

10000

Соглашение № 60
об аккумулировании и расходовании средств заинтересованных лиц

г. Владимир

«04» мая 2019 г.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира, именуемое в дальнейшем Управление ЖКХ, в лице начальника управления Шумника Алексея Ипполитовича, действующего от имени муниципального образования город Владимир, на основании Положения об управлении, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Наш дом-3» (ООО «Компания «Наш дом-3»)), именуемое в дальнейшем Управляющая организация, в лице генерального директора предприятия Матросова Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в целях реализации 2019 году на территории муниципального образования город Владимир мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Владимира», утвержденной постановлением администрации города Владимира от 01.12.2017 № 4063 заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее соглашение регламентирует отношения между Управлением ЖКХ и Управляющей организацией, уполномоченной на перечисление денежных средств заинтересованных лиц - собственников помещений в многоквартирном доме (далее - заинтересованные лица), в целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: **г.Владимир, ул.Комиссарова, д.13** (далее - дворовая территория МКД). Заинтересованные лица принимают участие в благоустройстве своей дворовой территории МКД в форме денежного вклада (финансового участия).

1.2. Целью аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц, которые приняли решение о благоустройстве своей дворовой территории, является финансовое участие заинтересованных лиц в проведении работ по благоустройству в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими современные и комфортные условия проживания граждан, согласно минимальному перечню работ по благоустройству дворовой территории МКД.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовой территории составляет 3% от сметной стоимости соответствующего вида работ по минимальному перечню, предусмотренных в приложении к Соглашению, что составляет **68 103,24 руб.** (Шестьдесят восемь тысяч сто три рубля 24 копейки).

1.3. Аккумуляция денежных средств заинтересованных лиц на проведение работ по благоустройству дворовой территории МКД осуществляется на лицевом счете администратора дохода бюджета муниципального образования город Владимир - Управления ЖКХ по коду дохода 833 2 04 04020 04 0555 150. Код дохода указывается в графе 1 табличной части платежного поручения.

1.4. Денежные средства заинтересованных лиц носят целевой характер и могут

002 16.05.19

быть использованы только на софинансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории МКД, включенной в дизайн-проект.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Управляющая организация в течение срока действия соглашения:

2.1.1. Перечисляет долю заинтересованных лиц в полном объеме на лицевой счет Управления ЖКХ в размере, определенном пунктом 1.2 настоящего соглашения с даты подписания настоящего соглашения, но не позднее даты сдачи работ по благоустройству дворовой территории МКД, установленной контрактом на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД (далее - Контракт).

2.1.2. В случае изменения платежных реквизитов уведомляет Управление ЖКХ путем направления соответствующего письменного извещения.

2.1.3. Вправе осуществлять контроль целевого использования денежных средств заинтересованных лиц, перечисленных на лицевой счет Управления ЖКХ согласно настоящему соглашению.

2.2. Управление ЖКХ в течение срока действия соглашения:

2.2.1. Осуществляет контроль за своевременностью поступления от Управляющей организации денежных средств заинтересованных лиц в соответствии с условиями настоящего соглашения.

2.2.2. Обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте органов местного самоуправления города Владимира и направление в адрес Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Владимира», данные о поступивших от Управляющей организации денежных средствах заинтересованных лиц на благоустройство дворовой территории МКД.

2.2.3. Использует денежные средства строго по целевому назначению.

2.2.4. Обеспечивает возврат управляющей организации аккумулированных денежных средств в случае:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- экономии денежных средств по результатам выполненных работ;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории МКД по вине подрядной организации;
- непредставления собственниками помещений многоквартирного дома доступа к проведению благоустройства на дворовой территории МКД;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.2.5. Осуществляет возврат аккумулированных денежных средств Управляющей организации в соответствии с Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу (приложение № 7 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории города Владимира»).

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств по настоящему соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае не перечисления Управляющей организацией денежных средств заинтересованных лиц на лицевой счет Управления ЖКХ к моменту наступления срока оплаты подрядной организации за выполненные работы в соответствии с Контрактом, Управляющей организации в соответствии с заключенным Соглашением начисляется штраф в размере 10% от доли финансового участия заинтересованных лиц, размер которой определен пунктом 1.2 настоящего соглашения. Уплата штрафных санкций не освобождает Управляющую организацию от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему соглашению.

3.3. В случае нецелевого использования Управлением ЖКХ перечисленных в соответствии с настоящим соглашением денежных средств заинтересованных лиц, Управление ЖКХ возвращает Управляющей организации денежные средства в размере использованных не по назначению денежных средств.

3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему соглашению, если докажут в суде, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

3.5. В случае просрочки исполнения Управляющей организацией обязательств по перечислению денежных средств заинтересованных лиц на лицевой счет Управления ЖКХ, предусмотренных настоящим соглашением, вправе потребовать от Управляющей организации уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пенья начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с даты начала выполнения работ, предусмотренного Контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.

4. Условия и порядок расторжения соглашения

4.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего соглашения, разрешаются между Сторонами путем переговоров и служебной переписки. В случае невозможности такого урегулирования разногласия подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.

4.2. Расторжение соглашения возможно по согласию Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий соглашения и по другим основаниям, и при письменном извещении Стороной, инициирующей расторжение настоящего соглашения, другой его Стороны за 10 дней до дня расторжения с указанием причины расторжения соглашения.

5. Срок действия соглашения

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и до полного исполнения обязательств Сторонами.

5.2. Изменение условий настоящего соглашения производится по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося

неотъемлемой частью настоящего соглашения.

5.3. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира (Управление ЖКХ)

Адрес: 600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95а, тел. (4922) 53-18-98
ИНН 3302011981, КПП 332801001, ОГРН 1023301457739,
УФК по Владимирской области (Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира, л/с 04283004030)
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, р/с 40101810800000010002

Начальник управления ЖКХ

А.И. Шумник



Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Наш дом-3» (ООО «Компания «Наш дом-3»)

ИНН: 3328485601 КПП: 332801001
ОГРН 1123328005998
Юридический адрес:
600026, Владимирская обл, Владимир г, пр-т Строителей, дом № 1а, офис 3
Тел./факс: 47 41 43
E-Mail: nash.dom-3@mail.ru
Банковские реквизиты:
ВЛАДИМИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
БИК: 041708772
р/с: 40702810841000000948
к/с: 30101810600000000772

Генеральный директор

А.Ю. Матросов

М.П.



Приложение
к Соглашению № 60
от 04 мая 2019 г.

РАСЧЕТ

**доли финансового участия заинтересованных лиц
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий дома 13 по ул. Комиссарова в городе Владимире
(минимальный перечень работ)**

Вид ремонта: Текущий ремонт
Основание: сводная ведомость объемов работ
Сметная стоимость: **2 270 108.10** руб.
Нормативная трудоемкость: **1172.81** чел.ч
Сметная заработная плата: **191186.57** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 4-й квартал 2018 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт проезжей части										
1.	Е68-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м		3.44	1 478.91	5 087.46	16 363.70	56 291.14	11.065
1.1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	234.8144	8.640	2 028.80	155.710	36 562.95	18.022
1.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	32.336	10.060	325.30	181.080	5 855.40	18
1.3.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м ³ /мин	маш.-ч (1)	9.4	32.336	90.00	2 910.24	595.85	19 267.41	6.621
						10.06	325.30	181.08	5 855.40	18
1.4.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	97.008	1.53	148.42	4.75	460.79	3.105
		Накладные расходы				104%	2 448.26		44 115.08	
		Сметная прибыль				60%	1 412.46		25 451.01	
		Всего с НР и СП					8 948.18		125 857.23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Возврат: Бортовой камень БР 100.30.15 - 344 м * 33,478 = 11 516,43 руб. без НДС									
2.	Е01-02-057-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта		0.1204	1 201.20	144.62	21 592.34	2 599.72	17 976
2. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	154	18.5416	7.800	144.62	140.210	2 599.72	17.976
		Накладные расходы				80%	115.70	80%	2 079.78	
		Сметная прибыль				38%	54.96	38%	987.89	
		Всего с НР и СП					315.27		5 667.39	
3.	Е27-04-001-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материал а основани я (в плотном теле)		0.1204	21 342.53	2 569.64	161 570.06	19 453.04	7.57
3. 1.	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	24.19	2.912476	8.090	23.56	145.640	424.17	18.002
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.6	2.48024	13.527	33.55	243.481	603.89	18
3. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	2.46	0.296184	89.99	26.65	465.94	138.00	5.178
3. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч (1)	2.59	0.311836	80.01	24.95	716.84	223.54	8.959
3. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч (1)	2.3	0.27692	13.50	4.21	243.00	75.78	18
3. 6.	X12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч (1)	12.21	1.470084	206.01	302.85	1 383.13	67.29	18
3. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	1.04	0.125216	14.40	21.17	259.20	381.05	18
3. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.8428	2.41	2.03	12.08	10.18	5.012
3. 9.	C408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	15.1704	141.18	2 141.76	1 066.93	16 185.75	7.557
		Накладные расходы				142%	81.10	142%	1 459.85	
		Сметная прибыль				81%	46.26	81%	832.73	
		Всего с НР и СП					2 697.00		21 745.61	
4.	Е27-02-010-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка бортовых камней при других видах покрытий	100 м бортового камня		3.44	12 522.99	43 079.08	71 474.93	245 873.76	5.707
4. 1.	31-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	261.7152	8.460	2 214.11	152.480	39 906.33	18.024
4. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.3392	13.500	31.58	243.000	568.43	18
4. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.68	2.3392	111.99	261.97	887.75	2 076.62	7.927
4. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.04	0.1376	13.50	31.58	243.00	568.43	18
						87.17	11.99	736.93	101.40	8.454
						1.60	1.60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	Т	0.001	0.00344	5 160.53	17.75	52 225.86	179.66	10.12
4. 6.	C102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5848	631.03	369.03	3 573.76	2 089.93	5.663
4. 7.	C401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	20.296	594.23	12 060.49	4 218.88	85 626.39	7.1
4. 8.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.2064	438.67	90.54	3 532.45	729.10	8.053
4. 9.	c403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	344	81.55	28 053.20	334.78	115 164.32	4.105
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3 188.88	142%	57 474.16	
		<i>Сметная прибыль</i>				81%	1 819.01	81%	32 784.56	
		<i>Всего с НР и СП</i>					48 086.97		336 132.47	
5.	E68-12-4 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.42	6 008.44	2 523.54	63 010.02	26 464.21	10.487
		Объем: 840*0.05								
5. 1.	31-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	102.207	8.310	849.34	149.770	15 307.54	18.023
5. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	41.39	17.3838	10.238	177.97	184.281	3 203.51	18
5. 3.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч (1)	39.25	16.485	90.00	1 483.65	595.85	9 822.59	6.621
						10.06	165.84	181.08	2 985.10	18
5. 4.	X09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.5418	8.00	4.33	31.40	17.01	3.925
5. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч (1)	2.14	0.8988	123.00	110.55	1 204.00	1 082.16	9.789
						13.50	12.13	243.00	218.41	18
5. 6.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	49.455	1.53	75.67	4.75	234.91	3.105
		<i>Накладные расходы</i>				104%	1 068.40	104%	19 251.49	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	616.39	60%	11 106.63	
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 208.33		56 822.33	
6.	E68-9-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2 площади оснований		0.84	15 787.93	13 261.86	130 087.09	109 273.16	8.24
6. 1.	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	87.29	73.3236	8.090	593.19	145.640	10 678.85	18.002
6. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	56	47.04	13.486	634.39	242.750	11 418.97	18
6. 3.	X01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч (1)	1.59	1.3356	83.10	110.99	685.17	915.11	8.245
						14.40	19.23	259.20	346.19	18
6. 4.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч (1)	5.81	4.8804	123.00	600.29	1 204.00	5 876.00	9.789
						13.50	65.89	243.00	1 185.94	18
6. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	11.26	9.4584	75.00	709.38	790.45	7 476.39	10.539
						11.60	109.72	208.80	1 974.91	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	32.19	27.0396	121.00 14.40	3 271.79 389.37	938.66 259.20	25 380.99 7 008.66	7.758 18
6. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	5.15	4.326	110.00 11.60	475.86 50.18	835.81 208.80	3 615.71 903.27	7.598 18
6. 8.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.89	0.7476	87.17 11.60	65.17 8.67	736.93	550.93	8.454
6. 9.	C411-0001	Вода	м3	25	21	2.41	50.61	12.08	253.68	5.012
6. 10.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	11.5	9.66	141.18	1 363.80	1 066.93	10 306.54	7.557
6. 11.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	55	46.2	130.32	6 020.78	957.12	44 218.94	7.344
		<i>Накладные расходы</i>				104%	1 276.68	104%	22 981.73	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	736.55	60%	13 258.69	
		<i>Всего с НР и СП</i>					15 275.09		145 513.58	
7.	Е27-04-001-04	Забивка ям щебнем (прим.)	100 м3	0.13	0.13	19 974.17	2 596.64	147 734.00	19 205.42	7.396
		(Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	материал а							
			основани я (в							
			плотном теле)							
7. 1.	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	24.19	3.1447	8.090	25.44	145.640	457.99	18.002
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.-ч	20.6	2.678	13.527	36.22	243.481	652.04	18
7. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	2.46	0.3198	89.99 10.06	28.78 3.22	465.94 181.08	149.01 57.91	5.178 18
7. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч (1)	2.59	0.3367	80.01 13.50	26.94 4.55	716.84 243.00	241.36 81.82	8.959 18
7. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч (1)	2.3	0.299	123.00 13.50	36.78 4.04	1 204.00 243.00	360.00 72.66	9.789 18
7. 6.	X12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч (1)	12.21	1.5873	206.01 14.40	327.00 22.86	1 383.13 259.20	2 195.44 411.43	6.714 18
7. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	1.04	0.1352	110.00 11.60	14.87 1.57	835.81 208.80	113.00 28.23	7.598 18
7. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.91	2.41	2.19	12.08	10.99	5.012
7. 9.	c408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	126	16.38	130.32	2 134.64	957.12	15 677.63	7.344
		<i>Накладные расходы</i>				142%	87.56	142%	1 576.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				81%	49.94	81%	899.12	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 734.14		21 680.79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	E27-06-026-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.867	2 820.60	2 445.46	17 062.20	14 792.93	6.049
8.1.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.57222	10.830	6.20	194.940	111.55	18
8.2.	X12-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.28611	120.00	34.33	974.26	278.75	8.119
			(2)			21.66	6.20	389.88	111.55	18
8.3.	c101-1797	Эмульсия битумно-дорожная	т	1.03	0.89301	2 700.00	2 411.13	16 253.10	14 514.18	6.02
		Накладные расходы				142%	8.80	142%	158.40	
		Сметная прибыль				81%	5.02	81%	90.36	
		Всего с НР и СП					2 459.29		15 041.69	
9.	E68-10-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0.06	40 961.65	2 457.70	384 393.67	23 063.62	9.384	
9.1.	31-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	29.99	1.7994	9.760	17.56	175.740	316.23	18.006
9.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29.9	1.794	13.786	24.73	248.142	445.17	18
9.3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.76	0.3456	75.00	25.92	790.45	273.18	10.539
			(1)			11.60	4.01	208.80	72.16	18
9.4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.68	1.1208	121.00	135.62	938.66	1 052.05	7.758
			(1)			14.40	16.14	259.20	290.51	18
9.5.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0.8	0.048	110.00	5.28	835.81	40.12	7.598
			(1)			11.60	0.56	208.80	10.02	18
9.6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	4.66	0.2796	195.20	54.58	1 010.13	282.43	5.175
			(1)			14.40	4.03	259.20	72.47	18
9.7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.0003	2 606.90	0.78	30 992.84	9.30	11.889
9.8.	c410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В	т	101	6.06	366.00	2 217.96	3 480.25	21 090.32	9.509
		Накладные расходы				104%	43.98	104%	791.86	
		Сметная прибыль				60%	25.37	60%	456.84	
		Всего с НР и СП					2 527.06		24 312.32	
10.	E68-10-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0.325	40 961.65	13 312.54	384 393.67	124 927.94	9.384	
10.1.	31-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1	чел.-ч	29.99	9.74675	9.760	95.13	175.740	1 712.89	18.006
10.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	29.9	9.7175	13.786	133.96	248.142	2 411.32	18
10.3.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч	5.76	1.872	75.00	140.40	790.45	1 479.72	10.539
			(1)			11.60	21.72	208.80	390.87	18
10.4.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч	18.68	6.071	121.00	734.59	938.66	5 698.60	7.758
			(1)			14.40	87.42	259.20	1 573.60	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 5.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч (1)	0.8	0.26	110.00	28.60	835.81	217.31	7.598
10. 6.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	4.66	1.5145	195.20	295.63	1 010.13	1 529.84	5.175
10. 7.	C101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.005	0.001625	14.40	21.81	259.20	392.56	18
10. 8.	c410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	101	32.825	2 606.90	4.24	30 992.84	50.36	11.889
		Накладные расходы				104%	238.25	104%	4 289.18	
		Сметная прибыль				60%	137.45	60%	2 474.53	
		Всего с НР и СП				13 688.25			131 691.64	
11.	E27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1.445	38 329.55	55 386.20	361 882.11	522 919.64	9.441	
11. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	38.3	55.3435	9.620	532.40	173.160	9 583.28	18
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	27.5706	13.760	379.38	247.684	6 828.80	18
11. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.03	0.04335	111.99	4.85	887.75	38.48	7.927
11. 4.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч (1)	1.4	2.023	13.50	0.59	243.00	10.53	18
11. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	3.96	5.7222	17.20	34.80	65.90	133.32	3.831
11. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	11.51	16.63195	75.00	429.17	790.45	4 523.11	10.539
11. 7.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч (1)	0.39	0.56355	11.60	66.38	208.80	1 194.80	18
11. 8.	X12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч (1)	3.19	4.60955	121.00	2 012.47	938.66	15 611.75	7.758
11. 9.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.04	0.0578	14.40	239.50	259.20	4 311.00	18
11. 10.	C101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0.0062	0.008959	110.00	61.99	835.81	471.02	7.598
11. 11.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.015606	11.60	6.54	208.80	117.67	18
11. 12.	C102-0025	Брусочки обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.21675	195.20	899.78	1 010.13	4 656.24	5.175
11. 13.	c410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В	т	96.6	139.587	87.17	5.04	736.93	1 194.80	18
						11.60	0.67	42.59	8.454	
						6 400.66	57.34	56 795.93	508.83	8.873
						2 467.85	38.51	15 750.78	245.81	6.382
						1 019.63	221.00	6 032.51	1 307.55	5.916
						366.00	51 088.84	3 480.25	485 797.66	9.509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Накладные расходы</i>				142%	1 294.73	142%	23 305.15	
		<i>Сметная прибыль</i>				81%	738.54	81%	13 293.78	
		<i>Всего с НР и СП</i>					57 419.47		559 518.58	
12.	Е27-06-021-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до 5 см)	1000 м2 покрытия	2.89	4 436.02	12 820.09	42 160.52	121 843.91	9.504	
		Объем: 1445*2								
12. 1.	31-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4	чел.-ч	0.09	0.2601	9.620	173.160	45.04	18	
12. 2.	X12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.18	0.5202	17.20	65.90	34.28	3.831	
12. 3.	C101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0014	0.004046	2 467.85	15 750.78	63.73	6.382	
12. 4.	c410-0007	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип В	т	12.1	34.969	366.00	3 480.25	121 700.86	9.509	
		<i>Накладные расходы</i>				142%	3.55	142%	63.96	
		<i>Сметная прибыль</i>				81%	2.03	81%	36.48	
		<i>Всего с НР и СП</i>					12 825.67		121 944.35	

Раздел 2. Ремонт тротуара

13.	Е68-14-1 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	0.91	1 478.91	1 345.81	16 363.70	14 890.97	11.065	
13. 1.	31-1031	Рабочий строитель среднего разряда 3,1	чел.-ч	68.26	62.1166	8.640	155.710	9 672.18	18.022	
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	8.554	10.060	181.080	1 548.96	18	
13. 3.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	8.554	90.00	595.85	5 096.90	6.621	
			(1)			10.06	181.08	1 548.96	18	
13. 4.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	25.662	1.53	4.75	121.89	3.105	
		<i>Накладные расходы</i>				104%	647.65	11 669.99		
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	373.64	6 732.68		
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 367.10	33 293.64		

Возврат: Бортовой камень БР 100.20.8. - 91 м * 16,104 = 1 465,46 руб. без НДС

14.	Е01-02-057-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.033	1 201.20	39.64	21 592.34	712.55	17.976	
14. 1.	31-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2	чел.-ч	154	5.082	7.800	140.210	712.55	17.976	
		<i>Накладные расходы</i>				80%	31.71	570.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль Всего с НР и СП				38%	15.06 86.42	38%	270.77 1 553.36	
15.	E27-04-001-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материал основани я (в плотном теле)		0.033	21 342.53	704.30	161 570.06	5 331.81	7.57
15. 1.	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	24.19	0.79827	8.090	6.46	145.640	116.26	18.002
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.6	0.6798	13.527	9.20	243.481	165.52	18
15. 3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	2.46	0.08118	89.99	7.31	465.94	37.83	5.178
15. 4.	X07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч (1)	2.59	0.08547	80.01	6.84	716.84	14.70	18
15. 5.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч (1)	2.3	0.0759	123.00	1.15	243.00	61.27	8.959
15. 6.	X12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч (1)	12.21	0.40293	206.01	83.01	1 383.13	20.77	18
15. 7.	X12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч (1)	1.04	0.03432	110.00	3.78	835.81	91.38	9.789
15. 8.	C411-0001	Вода	м3	7	0.231	2.41	0.56	12.08	18.44	18
15. 9.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	126	4.158	141.18	587.03	1 066.93	557.30	6.714
		Накладные расходы				142%	22.24	142%	400.13	18
		Сметная прибыль				81%	12.68	81%	228.24	18
		Всего с НР и СП					739.22		5 960.18	7.557
16.	E27-02-010-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	100 м бортовог о камня		1.18	6 891.52	8 131.99	50 474.13	59 559.47	7.324
16. 1.	31-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	89.7744	8.460	759.49	152.480	13 688.80	18.024
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.8024	13.500	10.83	243.000	194.98	18
16. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.68	0.8024	111.99	89.86	887.75	712.33	7.927
16. 4.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.04	0.0472	87.17	4.11	243.00	194.98	18
16. 5.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00118	11.60	0.55	736.93	34.78	8.454
16. 6.	C102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2006	631.03	126.58	3 573.76	61.63	10.12
16. 7.	C402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.0198	0.023364	438.67	10.25	3 532.45	716.90	5.663
16. 8.	c401-0006	Бетон тяжелый, класс B15 (M200)	м3	5.074	5.98732	594.23	3 557.85	4 218.88	82.53	8.053
									25 259.78	7.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16. 9.	с403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	100	118	30.32	3 577,76	161.04	19 002,72	5,311
		Накладные расходы				142%	1 093,85	142%	19 714,97	
		Сметная прибыль				81%	623,96	81%	11 245,86	
		Всего с НР и СП					9 849,80		90 520,30	
17.	Е68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.07	1 965.05	0.07	137.55	18 229.29	1 276.05	9.277
17. 1.	31-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7	чел.-ч	57.76	4.0432	8.310	33.60	149.770	605.55	18.023
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	15.7	1.099	10.060	11.06	181.080	199.01	18
17. 3.	X05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч (1)	15.7	1.099	90.00	98.91	595.85	654.84	6.621
						10.06	11.06	181.08	199.01	18
17. 4.	X33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	47.1	3.297	1.53	5.04	4.75	15.66	3.105
		Накладные расходы				104%	46.45	104%	836.74	
		Сметная прибыль				60%	26.80	60%	482.74	
		Всего с НР и СП					210.79		2 595.53	
18.	Е68-9-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1000 м2	0.07	15 787.93	0.07	1 105.15	130 087.09	9 106.10	8.24
18. 1.	31-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4	чел.-ч	87.29	6.1103	8.090	49.43	145.640	889.90	18.002
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	56	3.92	13.486	52.87	242.750	951.58	18
18. 3.	X01-0312	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч (1)	1.59	0.1113	83.10	9.25	685.17	76.26	8.245
						14.40	1.60	259.20	28.85	18
18. 4.	X12-0202	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч (1)	5.81	0.4067	123.00	50.02	1 204.00	489.67	9.789
18. 5.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	11.26	0.7882	75.00	59.12	790.45	623.03	10.539
18. 6.	X12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш.-ч (1)	32.19	2.2533	121.00	272.65	208.80	164.58	18
18. 7.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч (1)	5.15	0.3605	110.00	32.45	259.20	584.06	18
18. 8.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.89	0.0623	11.60	4.18	208.80	301.31	7.598
18. 9.	С411-0001	Вода	м3	25	1.75	2.41	4.22	12.08	21.14	5.012
18. 10.	с408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	11.5	0.805	141.18	113.65	1 066.93	858.88	7.557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.5.	X12-0911	Катки на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч (1)	7.08	0.2478	206.01 14.40	51.05 3.57	1 383.13 259.20	342.74 64.23	6.714 18
21.6.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч (1)	0.74	0.0259	110.00 11.60	2.85 0.30	835.81 208.80	21.65 5.41	7.598 18
21.7.	C411-0001	Вода	м3	5	0.175	2.41	0.42	12.08	2.11	5.012
21.8.	c408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	110	3.85	78.25	301.26	458.53	1 765.34	5.86
		Накладные расходы				142%	15.09	142%	271.65	
		Сметная прибыль				81%	8.61	81%	154.95	
		Всего с НР и СП					404.83		2 782.41	
22.	E27-07-002-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2 дорожек и трогуаро в	0.35	2 957.23	1 035.03	24 746.85	8 661.40	8 368	
22.1.	31-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	26.24	9.184	8.460	77.70	152.480	1 400.38	18.024
22.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.17	1.1095	11.041	12.25	198.744	220.51	18
22.3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	1.15	0.4025	89.99 10.06	36.22 4.05	465.94 181.08	187.54 72.88	5.178 18
22.4.	X12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш.-ч (1)	1.48	0.518	75.00 11.60	38.85 6.01	790.45 208.80	409.45 108.16	10.539 18
22.5.	X12-1601	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч (1)	0.54	0.189	110.00 11.60	20.79 2.19	835.81 208.80	157.97 39.46	7.598 18
22.6.	C411-0001	Вода	м3	2	0.7	2.41	1.69	12.08	8.46	5.012
22.7.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	17.4	6.09	141.18	859.79	1 066.93	6 497.60	7.557
		Накладные расходы				142%	127.73	142%	2 301.66	
		Сметная прибыль				81%	72.86	81%	1 312.92	
		Всего с НР и СП					1 235.62		12 275.98	
23.	E27-07-002-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 10 см)	100 м2 дорожек и трогуаро в	-0.7	225.34	-157.74	1 729.33	-1 210.53	7.674	
23.1.	31-1029	Рабочий строитель среднего разряда 2,9	чел.-ч	0.54	-0.378	8.460	-3.20	152.480	-57.64	18.024
23.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	-0.07	10.060	-0.70	181.080	-12.68	18
23.3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.1	-0.07	89.99 10.06	-6.30 -0.70	465.94 181.08	-32.62 -12.68	5.178 18
23.4.	c408-0022	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм	м3	1.5	-1.05	141.18	-148.24	1 066.93	-1 120.28	7.557
		Накладные расходы				142%	-5.54	142%	-99.85	
		Сметная прибыль				81%	-3.16	81%	-56.96	

Объем: 35*(-2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					-166.44		-1 367.34	
24.	E27-07-001-01 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия		1.65	3 353.07	5 532.56	35 530.35	58 625.07	10.596
24. 1.	31-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	15.12	24.948	9.290	231.77	167.340	4 174.80	18.013
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.0825	11.436	0.94	205.848	16.98	18
24. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч (1)	0.02	0.033	111.99	3.70	887.75	29.30	7.927
24. 4.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.03	0.0495	13.50	0.45	243.00	8.02	18
24. 5.	X12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч (1)	0.85	1.4025	89.99	4.45	465.94	23.06	5.178
24. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч (1)	0.02	0.033	87.17	2.88	736.93	24.32	8.454
24. 7.	C101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ	т	0.06	0.099	1 888.02	186.91	27 628.72	2 735.24	14.634
24. 8.	c410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	7.14	11.781	426.00	5 018.71	4 344.80	51 186.09	10.199
		Накладные расходы				142%	330.45	142%	5 952.33	
		Сметная прибыль				81%	188.50	81%	3 395.34	
		Всего с НР и СП					6 051.50		67 972.74	
25.	E27-07-001-02 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 4 см)	100 м2 покрытия		3.3	545.41	1 799.86	5 690.58	18 778.92	10.434
		Объем: 165*2								
25. 1.	31-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7	чел.-ч	2.32	7.656	9.290	71.12	167.340	1 281.16	18.013
25. 2.	X12-2801	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0.14	0.462	60.00	27.72	322.47	148.98	5.375
25. 3.	c410-0008	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г	т	1.21	3.993	426.00	1 701.02	4 344.80	17 348.79	10.199
		Накладные расходы				142%	100.99	142%	1 819.25	
		Сметная прибыль				81%	57.61	81%	1 037.74	
		Всего с НР и СП					1 958.46		21 635.91	

Раздел 3. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	E47-01-046-04 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2		0.955	1 322.30	1 262.80	14 242.05	13 601.16	10 771
26. 1.	31-1022	Рабочий строитель среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	38.2	7.940	303.31	142.920	5 459.54	18
26. 2.	с407-0014	Земля растительная	м3	15	14.325	66.98	959.49	568.35	8 141.61	8.485
		Накладные расходы				115%	348.81	115%	6 278.46	
		Сметная прибыль				77%	233.55	77%	4 203.85	
		Всего с НР и СП					1 845.16		24 083.47	
27.	T01-01-01-043 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		222.804	3.53	786.50	35.53	7 916.23	10 065
28.	T03-21-01-012 (Приказ № 171/пр от 13.03.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза		222.804	12.20	2 718.21	97.45	21 712.25	7 988
ИТОГО ПО СМЕТЕ										
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ										
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ										
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ										
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)										
ВСЕГО С НДС										
С коэффициентом инфляции к 1 кварталу 2019 года										
Возврат материалов с НДС (20%)										
							180 532.74		1 508 263.16	8.355
							12 725.49		229 245.18	18.015
							7 317.18		131 816.51	18.015
							200 575.41		1 869 324.85	9.32
							40 115.08	20	373 864.97	9.32
							240 690.49		2 243 189.82	9.32
							243 578.78	1.012	2 270 108.10	9.32
									15 578,27	

Доля финансового участия заинтересованных лиц составляет: 2 270 108,10 руб. *3%= 68 103,24 руб.


Управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации города Владимира



Начальник управления

А.И. Шумник

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания «Наш дом-3»

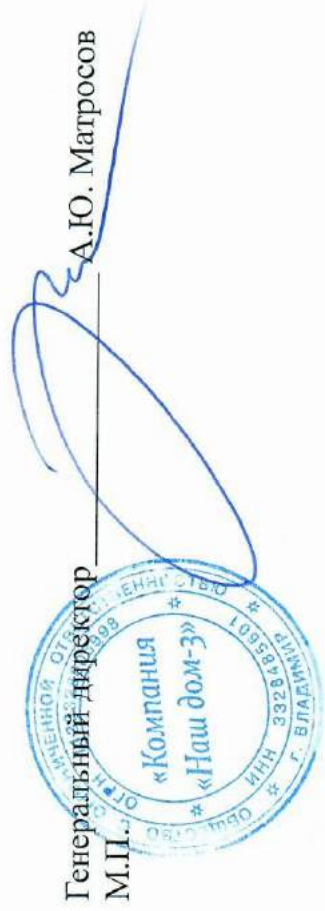

Генеральный директор

М.П.

А.Ю. Магросов

Ками 301-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 14
(Локальный сметный расчет)

на Ремонт дворовой территории МКД по ул.Комиссарова, д.13 (оборудование)

Сметная стоимость: **295 798.20** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Владимирской области (эталон) с доп. и изм. 3 (приказ Минстроя России № 171/пр)".

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	П.1	Ограждение, длиной 2 м (с учетом установки)	шт.	72	72	276.93	19 938.96	2 113.00	152 136.00	7.63
2.	П.3	Качели (с учетом установки)	шт.	1	1	3 269.15	3 269.15	24 943.65	24 943.65	7.63
3.	П.4	Качалка-балансир (с учетом установки)	шт.	1	1	1 768.79	1 768.79	13 495.90	13 495.90	7.63
4.	П.5	Карусель (с учетом установки)	шт.	1	1	4 595.89	4 595.89	35 066.67	35 066.67	7.63
5.	П.6	Песочница (с учетом установки)	шт.	1	1	1 529.53	1 529.53	11 670.28	11 670.28	7.63
6.	П.9	Скамья (с учетом установки)	шт.	1	1	1 203.93	1 203.93	9 186.00	9 186.00	7.63

ИТОГО ПО СМЕТЕ	32 306.25	246 498.50	7.63
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	32 306.25	246 498.50	7.63
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)	20	20	7.63
ВСЕГО С НДС	38 767.50	295 798.20	7.63

Составил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)